



Elrepsgrindar

Elastisk elrepsgrind

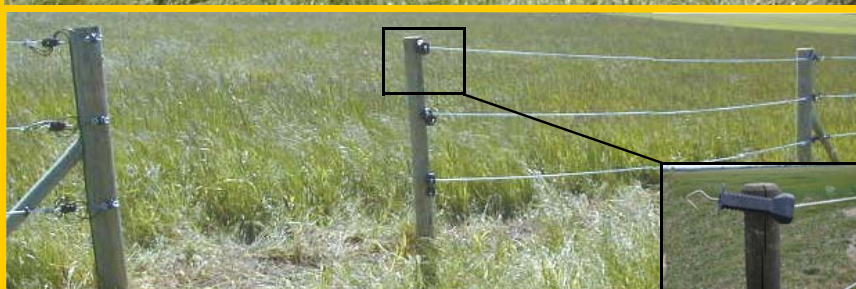

När grinden är öppen sitter handtagen bekvämt inom räckhåll på stolpen. Inga rep som ligger på marken. Vill man ha en bredare öppning är det bara att lyfta ur repen ur ringisolatorerna, då har man en 4-5 m bred öppning.

Vanlig elrepsgrind

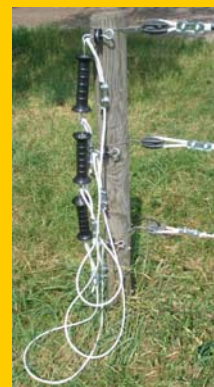

"Strömlös" koppling av elrepsgrind

Inkoppling av ström till grinden sker endast i grindisolatorn (1) vid handtaget. **Ingen** inkoppling i grindisolatorn i grindens (2) bakkant.

Med denna inkoppling blir repen i grinden strömlösa i samma ögonblick som handtaget lyfts av.

Om det finns mer än en grind per hage måste matarledning grävas ned under övriga grindar så att strömmen leds vidare. På detta sätt undviks dålig ledning genom grindar när strömmen leds vidare. I ett system med flera hagar är det alltid ström i övrigt stängsel även om alla grindarna är öppna. Detta fungerar både på vanliga och elastiska grindar.

